

# RECA ROMÂNIA

RECA | REZISTĂ. FUNCȚIONEAZĂ. DUREAZĂ.



## RECA FOCUS


Valabil din 01.04.2025 până la 31.05.2025



# RECA ANCORĂ ȘURUB TSM LIGHT

Pentru prinderea subordonată


**TSM LP**  
cap semi bombat

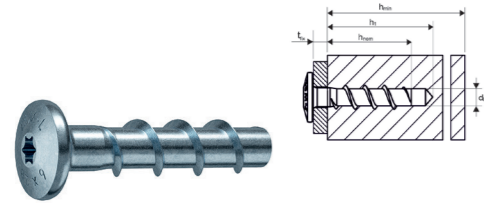

Nr. Articol	Nominal-Ø	l mm	Gaură-Ø mm	h1 mm	h (nom) mm	t mm	Antrenare	UA Buc.
0900 206 280	6,0	28	6	28	25	3	TX 30	100

**TSM LIG**


cu filet interior M8/M10 și 6KT



Nr. Articol	Nominal-Ø	l mm	Gaură-Ø mm	h1 mm	h (nom) mm	t mm	Antrenare	UA Buc.
0900 106 040	6,0	40	6	28/38	25/35	15/5	13	50

**TSM LAG**


cu filet exterior M6 și 6KT



Nr. Articol	Nominal-Ø	l mm	Gaură-Ø mm	h1 mm	h (nom) mm	t mm	Antrenare	UA Buc.
0900 106 281	6,0	35	6	28	25	3	10	100

Material: oțel  
Suprafață: galvanizat


**TSM LLP**  
cap semi bombat mare

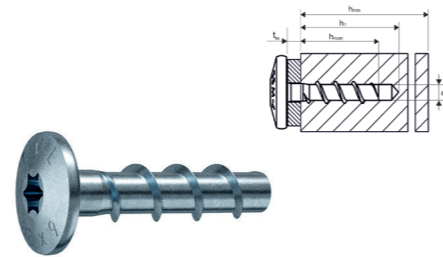

Nr. Articol	Nominal-Ø	l mm	Gaură-Ø mm	h1 mm	h (nom) mm	t mm	Antrenare	UA Buc.	Preț RON/UA
0900 206 040	6,0	40	6	28/38	25/35	15/5	TX 30	100	174
0900 206 281	6,0	28	6	28	25	3	TX 30	100	164

**TSM LAG**

cu filet exterior M8 și TX

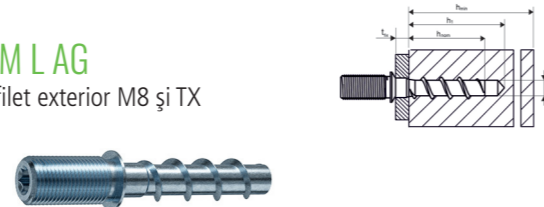


Nr. Articol	Nominal-Ø	l mm	Gaură-Ø mm	h1 mm	h (nom) mm	t mm	Antrenare	UA Buc.
0900 106 280	6,0	28	6	28	25	3	TX25	100

# ANCORĂ ȘURUB RECA TSM DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ

Material:  
Oțel inoxidabil A4

**TSM LT A4 IG**


cu filet interior M8/M10 și 6KT

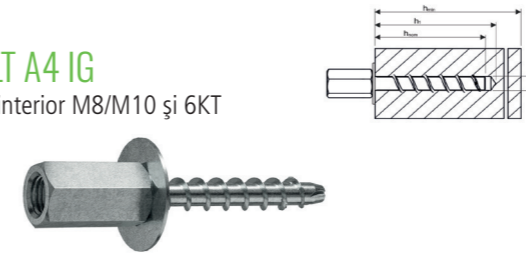

Nr. Articol	Nominal-Ø	l mm	Gaură-Ø mm	h1 mm	h (nom) mm	t mm	Antrenare	UA Buc.
0900 506 045	6,0	45	6	50/-/-	45/-/-	-/-	13	50

**TSM LT A4 P**


cap semi bombat

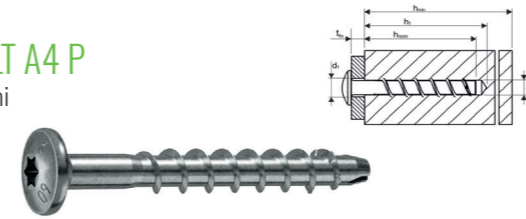

Nr. Articol	Nominal-Ø	l mm	Gaură-Ø mm	h1 mm	h (nom) mm	t mm	Antrenare	UA Buc.
0900 506 050	6,0	50	6	40/50/-	35/45/-	15/5/-	TX 30	100
0900 506 060	6,0	60	6	40/50/60	35/45/55	25/15/5	TX 30	100
0900 506 080	6,0	80	6	40/50/60	35/45/55	45/35/25	TX 30	100
0900 506 100	6,0	100	6	40/50/60	35/45/55	65/55/45	TX 30	100

**TSM LT A4 AG**


cu filet exterior M10/M12 și 6KT

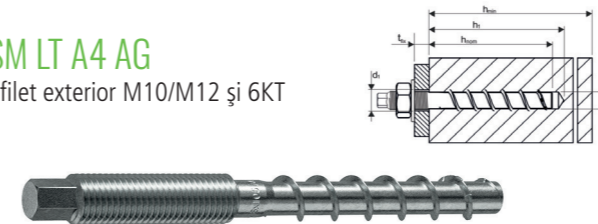

Nr. Articol	Nominal-Ø	l mm	Gaură-Ø mm	h1 mm	h (nom) mm	t mm	Antrenare	UA Buc.
0900 508 105	8,0	105	8	55/65/75	45/55/65	39/29/19	7	50
0900 510 140	10,0	140	10	65/85/95	55/75/85	59/39/29	9	50
0900 510 160	10,0	160	10	65/85/95	55/75/85	79/59/49	9	50

**TSM LT A4**

cap hexagonal cu șaibă plată

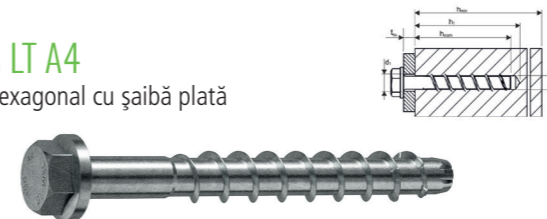

Nr. Articol	Nominal-Ø	l mm	Gaură-Ø mm	h1 mm	h (nom) mm	t mm	SW	UA Buc.
0900 406 050	6,0	50	6	40/50/-	35/45/-	15/5/-	13	100
0900 406 060	6,0	60	6	40/50/60	35/45/55	25/15/5	13	100
0900 406 070	6,0	70	6	40/50/60	35/45/55	35/25/15	13	100
0900 407 080	8,0	70	8	55/65/75	45/55/65	25/15/5	13	50
0900 408 080	8,0	80	8	55/65/75	45/55/65	35/25/15	13	50
0900 410 090	10,0	90	10	65/85/95	55/75/85	35/15/5	15	50
0900 410 100	10,0	100	10	65/85/95	55/75/85	45/25/15	15	50
0900 410 120	10,0	120	10	65/85/95	55/75/85	65/45/35	15	50

**TSM LT A4 C**


cap înecat



Nr. Articol	Nominal-Ø	l mm	Gaură-Ø mm	h1 mm	h (nom) mm	t mm	Antrenare	UA Buc.
0900 606 050	6,0	50	6	40/50/-	35/45/-	15/5/-	TX 30	100
0900 606 065	6,0	65	6	40/50/60	35/45/55	30/20/10	TX 30	100
0900 606 085	6,0	85	6	40/50/60	35/45/55	50/40/30	TX 30	100
0900 606 105	6,0	105	6	40/50/60	35/45/55	70/60/50	TX 30	100
0900 608 080	8,0	80	8	55/65/75	45/55/65	35/25/15	TX 40	50
0900 608 100	8,0	100	8	55/65/75	45/55/65	55/45/35	TX 40	50
0900 608 120	8,0	120	8	55/65/75	45/55/65	75/65/55	TX 40	50
0900 610 090	10,0	90	10	65/85/95	55/75/85	35/15/5	TX 50	50
0900 610 100	10,0	100	10	65/85/95	55/75/85	45/25/15	TX 50	50
0900 610 120	10,0	120	10	65/85/95	55/75/85	65/45/35	TX 50	50

**Manșon test**

pentru ancoră cu șurub TSM



Manșoane de testare pentru verificarea diametrului filetelui pentru utilizarea multiplă a TSM și TSM BC 10-14 pentru fixări temporare.


Nr. Articol	Mărime	UA Buc.
0900 000 010	10	10
0900 000 012	12	10
0900 000 014	14	10



# ANCORĂ ȘURUB RECA TSM MULTIGROUND

## Autorizări / evaluări

- Evaluarea tehnică europeană ETA-23/0542, pentru fixări multiple beton crăpat și ne-crăpat
- Rezistență la foc până la R120

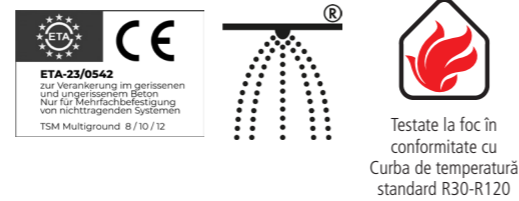

### Demontabil

Dacă este necesar, TSM Multiground poate fi și ușor demontat din nou.

### Valori de încărcare ridicate

Geometria specială a filetului asigură fixare sigură și sarcini mari în beton.

### Distanțe mici între margini

Distanțele mici de la centru și de la margine permit o instalare la distanțe mici.

## Montaj simplu

Instalare simplă, rapidă și sigură cu o șurubelniță tangențială. Potrivit în special pentru instalațiile suspendate.

## La același nivel cu suprafața

Instalarea încastrată are ca rezultat un aspect curat al instalației, fără elemente perturbatoare.

## Filet interior

Filetul intern practic îi permite să fie utilizat pentru o gamă largă de aplicații.



Nr. Articol	Nomi-nal-Ø	l mm	Gaură-Ø mm	h1 mm	h (nom) mm	t mm	An-tre-nare	UA Buc.
0900 108 040	8,0	40	8	50	40	10	TX 50	100
0900 110 040	10,0	40	10	50	40	10	TX 55	100
0900 112 040	12,0	40	12	50	40	10	TX 60	100


# ANCORĂ ȘURUB RECA TSM BC

- TSM BC ST cu
- Omologare generală de tip Z-21.8-2115
- Aplicarea în beton de la o rezistență la compresiune de  $\geq 10 \text{ N/mm}^2$
- Beton crăpat și ne-crăpat

## Beneficii:

- Filetul optimizat permite un proces rapid și ușor proces simplu de înșurubare
- Capacitate portantă ridicată în beton crăpat și ne-crăpat.
- Ancorarea echipamentelor de șantier în beton proaspăt
- Pentru montare temporară, inclusiv în exterior
- Complet detașabil și, prin urmare, reutilizabil

Nr. Articol	Nomi-nal-Ø	l mm	Gaură-Ø mm	h1 mm	h (nom) mm	t mm	An-tre-nare	UA Buc.
0900 014 131	14,0	130	14	85/100/125	75/90/115	55/40/15	24	25



# ANCORĂ ȘURUB RECA TSM DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ

Ancoră universală cu șurub pentru sarcini mari

## O mare varietate de modele.

Șapte forme diferite ale capului și trei adâncimi diferite de ancorare pentru o absorbție variabilă a sarcinii: întotdeauna perfect adaptate la cerințele dvs. individuale.

## Instalare rapidă și ușoară

Filetul optimizat permite un proces de înșurubare rapid și ușor.

## Aproape de margine

Distanțele mici de la centru și de la margine permit instalarea pe margini foarte apropiate și la distanțe mici.



## Reglabil și demontabil

Dacă este necesar, TSM High Performance poate fi reglat de până la două ori în timpul instalării. Acesta poate fi îndepărtat din nou în orice moment după instalare.

## Nivel ridicat de încărcare

Geometria specială a filetului asigură o fixare extremă și sarcini mari în beton - fie că este vorba de sarcini de tracțiune sau forfecare.

## Sistem combinabil

În combinație cu mortarul nostru compozit, TSM HP are un nivel de încărcare și mai ridicat. Impermeabilitatea testată, chiar și la substanțe critice, permite, de asemenea, utilizarea conform cerințelor WHG (numai pentru TSM High Performance LT A4).


## Detalii tehnice dintr-o privire

### Autorizări / evaluări

- Evaluarea tehnică europeană ETA-15/0514, fixare simplă
- Evaluarea tehnică europeană ETA-16/0123, prindere multiplă
- Evaluarea tehnică europeană ETA-21/0425, TSM LT A4
- Evaluarea tehnică europeană ETA-23/0099, Fixare unică în zidărie
- Omologare generală de tip Z-21.8-2115 pentru fixare temporară
- Aprobarea autorității de construcții / aprobare generală de tip Z-21.1-2074 ca șurub de ancorare lipit

### Suprafețe

- Aprobare pentru clase de rezistență a betonului de la C20 /25 la C50/60
- Beton fisurat și nefisurat
- Plăci goale din beton precomprimat (dimensiunea 6)
- Aprobare pentru zidărie
- Potrivit pentru piatra naturală cu o structură densă

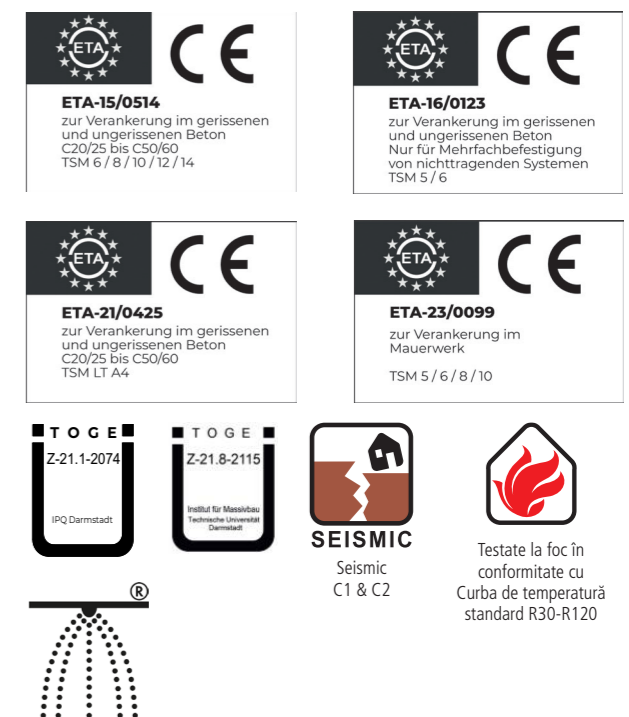

## Menghină cu o mână Viking



- Ridicare și coborâre, întindere și prindere cu precizie milimetrică
- Instalarea rapidă și ușoară a obiectelor grele care cântăresc până la 150 kg
- Ușor de utilizat cu o singură mână
- Înălțimea minimă de pornire este de 6 mm
- Două brațe Viking pot fi conectate pentru a utiliza o gamă mai largă de strângere

### Gamă largă de aplicații:

- Instalarea de uși, ferestre și dulapuri
- Acoperiri de podea
- Construcția de verande, terase și schele sunt oportunități perfecte pentru utilizare

Nr. Articol	Înălțime mm	Înălțime de ridicare mm	max. încărcare kg	Greutate g
3655 802 400	384	215	150	1420



### Set montaj mobilă



Nr. Articol	Lățime mm	Înălțime mm
3655 802 460	115	243 - 385

### Pad de ridicare



Nr. Articol	Lungime mm	Lățime mm
3655 802 480	94	65

### Pad bază



Nr. Articol	Lungime mm	Lățime mm
3655 802 470	114	103

## RECA CHIMIE

### RECA PowerPackage CLEAN&SOUND

#### Conținut:

- 1x 4698 492 344 Milwaukee M18RADDAB+G2-0 Radio
- 1x 0895 312 500 RECA arecal Silicon Spray Silicon 20 500 ml
- 1x 0895 013 500 RECA arecal Novaclean Curățător frâne 500 ml
- 1x 0895 412 500 RECA arecal Top Clean Curățător cu citrice 500 ml
- 1x 0895 214 400 RECA arecal Uniclean Plus 400 ml
- 1x 0895 111 400 RECA arecal Inox Finish Îngrijire oțel inoxidabil 400 ml
- 1x 0896 115 400 RECA arecal Ultra Multifuncțional Spray 400 ml

Nr. Articol: 0895 000 008



## Spray lubrifiant uscat

Lubrifiant uscat complet sintetic și foarte adeziv

#### Domenii de aplicare:

Acest lubrifiant uscat este potrivit pentru lubrifierea tuturor suprafețelor glisante, a lanțurilor transportoare și a roților dințate, în special în medii cu praf.

#### Beneficii:

Foarte potrivite pentru piese rotative.

Nr. Articol: 0896 712 400



## Arecal Activ Clean Parbriz

Detergent lichid care dizolvă și îndepărtează murdăria de ulei, grăsime, insecte, excremente de păsări și abraziunea cauciucului. Potrivit pentru parbrize auto, piese cromate, faruri, ferestre, oglinzi, gresie, faianță, sticlă, diverse acoperitoare de podea etc.

### Notă:

- Nu utilizați în lumina directă a soarelui sau pe suprafețe fierbinți
- Nu este potrivit pentru sticla policarbonat
- Fără silicon și AOX

Nr. Articol	Execuție	UA Buc.	Conținut l
0895 214 500	Canistră	96	5

## Agent curățare atelier OIL-CLEAN

### Aplicare:

- În curățitoare de înaltă presiune, se introduce o diluție cu apă 1 : 10
- Se pulverizează locurile murdare și eventual se freacă cu peria
- Nu afectează negativ proprietățile fizice, chimice și biologice ale apei și betonului
- Se utilizează cu atomizorul arecal cu pompă cu presiune Pumpup

Nr. Articol	Execuție	Conținut l	UA Buc.
0893 5	Canistră	5	1

Atenție: nu utilizați pe aluminiu!

## Öko Clean Agent curățare suprafețe

Pentru curățarea eficientă a suprafețelor realizate din diferite materiale

Pentru revitalizarea tuturor suprafețelor din lemn, plastic și piatră. Pentru curățarea eficientă a teraselor și fațadelor, mobilierului de grădină, gresiei, gardurilor din lemn, portalurilor din piatră, suprafețelor emailate, acoperirilor din plastic etc.

- Pentru a reîmprospăta suprafețele menționate
- Produs extrem de eficient pe o bază naturală
- Previne mucegaiul
- Biodegradabil
- Rapid și simplu de utilizat
- Ambalaj ecologic realizat din polietilenă

Nr. Articol	Execuție	Conținut l	UA Buc.
0895 005 005	Canistră	5	1



## Cheie dinamometrică

Cu cap cu clichet reglabil rotativ

- Precizie de declanșare: toleranță  $\pm 3\%$  față de valoarea fixată pe scală
- Repetabil și precis la minim 5.000 cicluri de impact
- Pentru tracțiunea controlată la dreapta și la stânga
- Cu buton rotativ cu striaii la pătratul de comutare pentru tragerea prealabilă de mână
- Schimbarea direcției de operare se realizează prin apăsarea pe partea opusă a pătratului de sistem de antrenare
- Scară dublă în Nm și lbf.ft pentru o reglare precisă
- Mecanism cu clichet robust cu 30 dinți
- Mâner bicomponent ergonomic și comod cu zonă moale
- Sistem de antrenare pătrat conform DIN 3120 – ISO 1174 cu blocator sferic
- Inclusiv certificat conform DIN EN ISO 6789 – trasabil după standardele naționale

1/4" 1/2"

Nr. Articol	Cap antrenare Inch	Cuplu Nm	Diviziune măsurare Nm	L mm	Greutate kg
0700 501 200	1/2	40–200	1,0	500	1,30

Atenție: Eliberați mecanismul de cuplu după fiecare utilizare prin întoarcerea cheii în poziția 0.

## Set Tubulare de impact

Set tubulare de impact pentru șuruburi de roată -3 piese

- versiune hexagonală lungă
- Acționare pătrată în conformitate cu DIN 3121 / ISO 1174
- Acoperit cu plastic pentru a lucra fără deteriorări pe jantele din aluminiu
- Lungime 85 mm
- Diametrul învelișului din plastic 26,5 mm
- D1 = 30 mm

Fiecare cheie tubulară sau element de acționare trebuie să aibă o canelură și o gaură care trebuie să fie blocate cu un știft de conectare de blocare și un inel O de blocare.

1/2" CrV M

Nr. Articol	Conținut Set
0700 121 700	SW 17; SW 19; SW 21

În cutie de depozitare robustă

Disponibil și ca set:

## PowerPackage WHEELS

### Conținut:

- 1x 4698 478 443 Milwaukee M18FIW2F12 Cheie de impact
- 1x 0700 121 700 RECA Set tubulare de impact -3 piese
- 1x 0700 501 200 Cheie dinamometrică

Nr. Articol: 0700 000 027



## Clește papagal pentru pompe de apă Cobra

DIN ISO 8976

Suprafețe de prindere cu dinți special căliți, duritatea dinților aprox. 61 HRC: prindere sigură permanentă datorită rezistenței ridicate la uzură.

Prindere optimă datorită protecției mânerului prin imersie.

Material: oțel electric crom-vanadiu, călit.

Beneficii:

- Cheie pentru țevi și clește pentru pompa de apă într-o singură unealtă
- Prindere automată pe țevi și piulițe: nu alunecă pe piesa de lucru, lucru fără efort
- Reglare rapidă și precisă direct pe piesa de lucru
- Fără reglaj neintenționat
- Fără alunecarea articulației
- Reglare fină
- Efect de levier optim
- Poate fi folosit ca o cheie în multe situații

Nr. Articol	pentru Ø Inch	Lățime pretensionare mm	Lungime mm
0703 822 125	1	27	125
0703 822 150	1 1/4	32	150
0703 822 180	1 1/2	42	180
0703 824 300	2 3/4	70	300
0703 825 400	3 1/2	95	400
0703 825 560	4 1/2	120	560



## Clește papagal Cobra Quick

DIN ISO 8976

- Reglare automată prin apăsarea unui buton direct pe piesa de prelucrat
- Pur și simplu apăsați butonul de apăsare și deschideți complet cleștele
- Arcul protejat face ca cleștele să se închidă automat atunci când este apăsat butonul (funcționare cu o singură mână!)

Nr. Articol	pentru Ø inch	Lungime mm	Lățime pretensionare mm
0703 823 251	2	250	50



## Cheie țevi colț

Bacuri S, DIN 5234 Forma C

- Datorită gurii special formate în formă de S, apucarea se face permanent cu trei suprafețe danturate, astfel fiind întotdeauna asigurată ținerea sigură și fermă.

- Material: oțel de scule forjat
- Suprafață: vopsit verde

Nr. Articol	pentru Ø inch	Lățime pretensionare mm	Lungime mm
0703 850 050	1/2	0 - 35	265
0703 851 100	1	0 - 42	315
0703 852 150	1 1/2	0 - 60	420
0703 853 200	2	0 - 70	530
0703 854 300	3	10 - 110	680




## Clește pentru plasă de sârmă

Izolată prin imersare

- Forma lungă și suplă a cleștelui cu braț pârghie lung și braț sarcină scurt înlesnește utilizarea forței cu o performanță de tăiere optimă pentru sârme moi până la Ø 4,5 mm.
- Material: oțel de scule călit în ulei, capul cleștelui lustruit

Nr. Articol	Lungime mm	Lățime cap mm	Valori de tăiere, Ø sârmă semi-dură mm	Valori de tăiere, Ø sârmă dură mm	Greutate g
0703 829 300	300	25	3,8	2,0	537

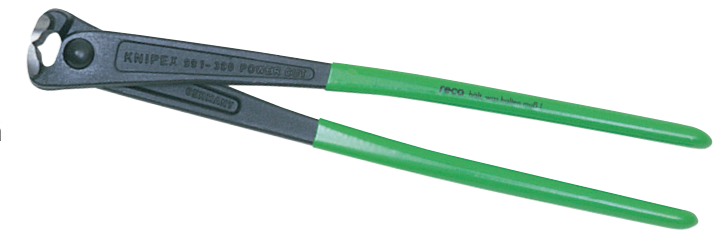

## Clește pentru tăiat bolțuri

Tăiș și cap din oțel special

- Forjat în matriță
- Efort de despicare redus datorită geometriei optime
- Limitare cu zona de tampon deosebit de mare.
- Ajustare precisă și facilă a tăișurilor datorită șuruburilor excentrice.

Nr. Articole	Valori de tăiere, 19 HRC mm	Lungime mm
0703 500 000	8	460
0703 500 001	9	620
0703 500 002	11	780
0703 500 003	13	900

## Tăietor de plăci de oțel-construcție

Lame și cap din oțel special

- Forjat în matriță
- Forță necesară pentru tăiere redusă
- Limitare cu zona de tampon deosebit de mare.
- Apucare fără probleme a bucăților de oțel așezate orizontal.
- Cuțite ajustabile

Nr. Articol	Valori de tăiere, 19 HRC mm	Lungime mm
0703 500 004	11	900



# CHEI INELARE CU CLICHET

## Set Varius Plus cu clichet


5-piese

**Beneficii:**

- Clichet inelar cu 72 de dinți, cu dantură precisă
- Cheie deschisă cu clichet și înclinare de 15°
- Cheia deschisă permite strângerea mai rapidă, economisind timp, sporind confortul
- Suprafață micro-fin satinată
- Conferă o haptică și ergonomie de calitate superioară
- Se murdărește mai greu și se curăță mai ușor
- Livrare în suport practic, din plastic

**CrV M**

Nr. Articol	Conținut-Set
0700 335 001	SW: 8, 10, 13, 17 și 19 mm

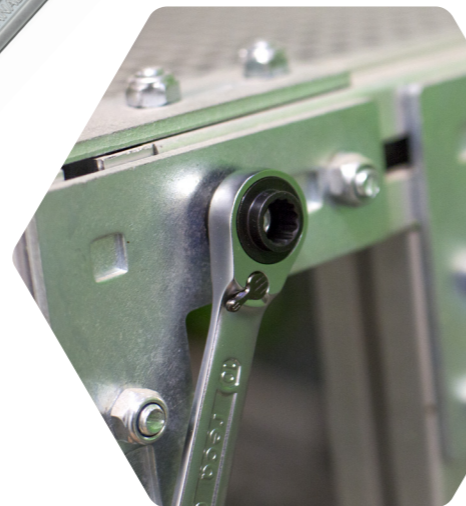

## Varius Quattro

4 în 1

Varius Quattro este o cheie cu clichet cu inel reversibil cu patru antrenamente.

Are o dantură fină cu 72 de dinți și un unghi de pivotare de numai 5°. Acest lucru o face ideală pentru utilizarea în spații restrânse.

Cheia dreaptă este fabricată din oțel crom vanadiu cu un finisaj fin satinat.

**Beneficii:**

- 72 dinți cu dinți fini - unghi mic de pivotare de 5°
- Comutabil
- Levier pentru schimbarea ușoară a direcției de rulare
- Unghi de pivotare foarte mic de numai 5°

**CrV M**

Nr. Articol	Greutate g	SW mm	Lungime mm	Lățime mm	Înălțime mm
0700 330 010	196	10 / 13, 17 / 19	190	33,6	22

## Varius Set

comutabil, unghiular

- Înălțimea totală redusă a capului cu clichet cu inel înclinat la 15° cu funcție de comutare permite o mai bună libertate de mișcare și trecerea rapidă de la dreapta la stânga
- Fălciile de dimensiuni egale suportă lucrări grele de înșurubare
- Material: crom vanadiu
- Suprafață: cromată

**CrV M**

Nr. Articol	Conținut
0700 315	6 buc. în cutie de plastic: 8, 10, 12, 13, 17, 19



# DISCURI DE TĂIERE

## ultra 2 în 1

pentru oțel și oțel inoxidabil

Disc de tăiere fără fier, sulf și clor ( $\leq 0,1\%$ ) (fără rugină intermitentă). Discurile de tăiere ultra 2in1 au fost dezvoltate pentru prelucrarea industrială a metalelor, cele mai recente dezvoltări atingând viteze de tăiere și durate de viață de neegalat până acum.

**Beneficii:**

- Cel mai rapid timp de separare - aproape fără culori de temperare
- Agresivitatea discului - intră direct în material și nu poate fi utilizat universal - mai puțin timp de instalare și depozitare
- Tăieri precise, fără zgomete și practic fără bavuri - mai puține retușuri

**Siguranță:**

- Capacitate de încărcare extrem de mare - orientări de siguranță oSa
- Stabilitate laterală deosebită - suprafețe laterale rugoase Sistem inovator de legare

Nr. Articol	Ø mm	Putere mm	Execuție	UA Buc.
0670 420 115	115	1,0	drept	25
0670 420 125	125	1,0	drept	25

Polizoarele unghiulare cu putere mare (> 1.400 wați) cresc performanța de polizare și reduc uzura.



## 2 în 1 universal

pentru oțel și oțel inoxidabil

**Beneficii:**

- Timp scurt de degroșare în oțel și oțel inoxidabil
  - Aplicabilitate universală - mai puțin timp de instalare și depozitare
- Disc de șlefuire fără fier, sulf și clor ( $\leq 0,1\%$ ) (fără rugină).

**Confort**

- Economie de timp datorită schimbării mai puține de discuri
- Praf redus - mai puțin praf de șlefuire

Nr. Articol	Ø mm	Putere mm	Execuție	UA Buc.
0670 622 125	125	2,5	drept	25
0670 622 180	180	2,5	drept	25
0670 622 230	230	2,5	drept	25





# DISCURI DEGROȘARE



## 2 în 1 universal

pentru oțel și oțel inoxidabil

Aplicație universală cu șlefuire moale pentru oțel și oțel inoxidabil. Disc de șlefuire fără fier, sulf și clor ( $\leq 0,1\%$ ) (fără ruginită rapidă).

### Beneficii:

- Timp scurt de degroșare în oțel și oțel inoxidabil
- Aplicabilitate universală - mai puțin timp de instalare și depozitare

### Siguranță:

- Calitate testată - orientări de siguranță oSa

### Confort:

- Praf redus - mai puțin praf de șlefuire
- Finisaj plăcut și moale



Nr. Articol	Ø mm	Putere mm	Execuție	UA Buc.
0669 620 115	115	6	zimțat	10
0669 620 125	125	6	zimțat	10
0669 620 150	150	6	zimțat	10
0669 620 180	180	6	zimțat	10
0669 620 230	230	6	zimțat	10

Polizoarele unghiulare cu putere mare (> 1.400 wați) cresc performanța de polizare și reduc uzura.



## Oțel universal

Formulă specială pentru prelucrarea oțelului - dar potrivită și pentru prelucrarea oțelului inoxidabil.

Disc de șlefuire fără fier, sulf și clor ( $\leq 0,1\%$ ) (fără ruginită rapidă).

Pentru cele mai dure condiții de utilizare și rezistență ridicată a marginilor.

### Beneficii:

- Rectificare la rece - materialul este prelucrat mai ușor
- Cei mai rapizi timpi de degroșare în oțel
- Disc de șlefuire structurat, mai multe granule abrazive în uz, mai puțină presiune de contact necesară

### Siguranță:

- Sunt îndeplinite cele mai înalte cerințe de siguranță ale ghidurilor de siguranță oSa
- Țesătură de siguranță ranforsată



Nr. Articol	Ø mm	Putere mm	Execuție	UA Buc.
0669 610 115	115	6	zimțat	10
0669 610 125	125	6	zimțat	10
0669 610 150	150	6	zimțat	10
0669 610 180	180	6	zimțat	10
0669 610 230	230	6	zimțat	10

Polizoarele unghiulare cu putere mare (> 1.400 wați) cresc performanța de polizare și reduc uzura.



## Ultra+ Zencuitor conic Set HSS TiAIN



- Zencuitorul conic cu 3 tășuri, debavurator este caracterizat de o nouă geometrie de tăiere.
- Canelura foarte largă asigură un transport mai rapid al așchiilor și al căldurii.

Nr. Articol	Conținut Set
0617 910 006	Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5




## Set de burghie în trepte HSS-TiAIN



- Scula ideală pentru prelucrarea tablelor metalice.
- Foaia metalică poate fi centrată, găurită, găurită și debavurată într-o singură operațiune.

### Beneficii:

- Acoperire TiAIN
- Durată de viață maximă, fără acumulări de margini, duritate mai mare a suprafeței, stabilitate termică mai mare, posibilitate de prelucrare uscată



Nr. Articol	Execuție	Conținut Set
0692 730 000	Kassette, HSS/TiAIN	câte 1 buc.: Ø 4 - 12 mm, 1 mm crescător, 9 trepte, Mărime 09; Ø 4 - 20 mm, 2 mm crescător, 9 trepte, Mărime 1; Ø 6 - 30 mm, 2 mm crescător, 14 trepte, Mărime 2



## Vinclu magnetic Switch



- Prindeți și conectați rapid și simplu piese de prelucrat în unghiuri de 45° și 90°
- Decuplați pur și simplu magnetismul la poziționarea piesei de prelucrat
- Utilizabile cu materiale plate, unghiulare și rotunde
- Execuție robustă

Nr. Articol	Lungime mm	Înălțime mm	Forța de ridicare kg	Greutate g
0709 200 002	95	110	31,5-36,0	700
0709 200 001	130	150	54-65	1350



## Burghiu pentru sudură punctiformă TiCN



Domenii de aplicare:

- Pentru găurirea tablei de oțel, tablei de alamă, tablei de aluminiu, tablei de zinc, tablei de cupru, tablelor de plastic

Caracteristici:

- Unghi de 90° al punctului central
- Unghiul punctului este de 180°
- Vârf Forma A
- Tăiere dreapta

Aplicații tipice:

- Potrivit în special pentru găurirea punctelor de sudură și pentru găurirea pieselor cu pereți subțiri
- Precizie ridicată și găurire fără bavuri fără perforare centrală



Nr. Articol	Ø mm	Lung. canelurii mm	Lung. totală mm	UA Buc.
0628 500 106	6	28	66	1
0628 500 108	8	37	79	1
0628 500 110	10	43	89	1

## Burghiu elicoidal ultra HSS-O Casetă

DIN 338, tip N, tăiere la dreapta 135°, șlefuit

- Burghiile utilizate frecvent între 1,0 și 5,0 mm sunt disponibile în duplicat (Ø 1,0 și 1,5 mm în versiunea 0624)
- Caseta robustă din plastic RECA

Nr. Articol	Execuție	crescător mm	Comținut Set mm
0620 004 913	Casetă, 34-piese	0,5	1,0 - 13,0 (câte 2 x 1,0 - 5,0)

Nr. Articol	Ø mm	Lung. canelurii mm	Lung. totală mm	UA Buc.
0620 135	13,5	108	160	1
0620 140	14,0	108	160	1
0620 145	14,5	114	169	1
0620 150	15,0	114	169	1
0620 155	15,5	120	178	1
0620 160	16,0	120	178	1
0620 170	17,0	125	184	1
0620 180	18,0	130	191	1
0620 190	19,0	135	198	1
0620 200	20,0	140	205	1

De la ø 13,5 mm cu tija coborâtă la 12,7 mm

## Mașină de filetat

oțel, oțel inoxidabil și aluminiu

### Găuri înfundate



Nr. Articol	Conținut	UA Buc.
1703 500 000	14-piese: M3 - M12 + Carotaj	1

### Orificiu transversal



Nr. Articol	Conținut	UA Buc.
1703 100 000	14-piese: M3 - M12 + Carotaj	1

## TEHNICĂ DE ILUMINAT



### Mini proiector LED High Power

- Lumină de lucru cu 90 de LED-uri SMD
- Carcasă indestructibilă fabricată din policarbonat rezistent la impact
- Înveliș din cauciuc rezistent la ulei cu mâner de transport, cablu de rețea foarte flexibil cu înveliș din cauciuc
- Carcasă cu priză încorporată integrată cu capac cu balamale
- Clasă protecție IP 54
- Unghiul razei 120°
- Cablu de rețea H07BQ-F 3Gx1.5mm<sup>2</sup> / lungime 5 m
- Sistem de contact de legare la pământ Sistem de conductoare de protecție de 2 ori

Nr. Articol	Putere W	Culoare K	Flux lm	Lățime mm	Înălțime mm	Adâncime mm
0981 130 100	55	5000	7000	213	410	145



### Akku LED Proiector RN1600

Proiector de construcție compact cu putere

- Controlul continuu al luminozității prin intermediul roții de reglare
- Carcasă robustă din plastic
- Poate fi încărcat prin mufa de încărcare Type-C
- Afișaj LED al puterii luminoase în 5 pași
- Afișaj LED al capacității bateriei | starea de încărcare în trepte de 25%
- Suport/stand reglabil
- Suprafață metalică pe spate pentru fixarea obiectelor cu atașament magnetic
- Incl. magnet puternic de fixare
- Posibilitate de montare pe trepid
- Cu funcție de bancă de curent (ieșire USB)
- Este posibilă iluminarea și încărcarea în același timp

Nr. Articol	Putere W	Culoare K	Flux lm	Durație h	Greutate g
0981 300 070	15	6500	1600	4,15 - 16	856



### R100 Slim

Lumină de inspecție în format MINI

- Articulație rotativă la 180° pentru brațul COB LED
- 2 magneti pe spate
- 1 magnet pe partea inferioară
- Magnet pentru fixarea brațului COB LED
- Clip de curea
- Inclusiv cablu de încărcare USB tip C de 1m

Nr. Articol	Denumire	Culoare lm	Durație h	Lungime mm	Lățime mm	Greutate g
0981 200 140	R100 Slim	100/50	până la 6	224	24	73





RECA București SRL

Costache Sibiceanu 15, București 011511

Tel.: +40 21 224 26 55, +4 021 220 22 75

eshop@reca.ro, www.reca.ro

Informațiile furnizate în această broșură nu au caracter obligatoriu și sunt furnizate în baza cunoștințelor noastre actuale și cu bună credință. Pentru articolele din această broșură, am oferit o descriere detaliată a designului, calității și aplicației, iar ilustrațiile sunt cât se poate de fidele realității. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări fără notificări prealabile. Nu se acceptă nicio răspundere pentru dezavantajele care rezultă din eventualele erori de imprimare sau aplicații incorecte. Reproducerea, inclusiv a unor extrase, este permisă numai cu acordul scris al RECA București SRL.

